



GeniaAir Classic
Levegő-víz hőszivattyú



Saunier Duval
Mindig az Ön oldalán



MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Monoblokk GeniaAir Classic hőszivattyú-rendszer



Télen fűtés, nyáron hűtés és melegvíz-készítés az év minden napján?

Könnyű. Folyamatosan fejlesztjük technológiánkat, hogy a kívánt fűtési komfort biztosítható legyen. Hőszivattyúinkat nagy hatékonyságra és rendkívül csendes működésre terveztük, így segítve Önt a természet ingyenes erőforrásainak felhasználásában az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Környezetbarát fűtési rendszerünkkel csökkentheti a CO₂-kibocsátást, miközben megbízható, időtálló teljesítményt élvezhet. Berendezéseinket európai gyárhálózatunkban állítjuk elő, minden termékünk pedig a minőség, a tartóság és az innováció iránti elkötelezettségünket tükrözi.

Intsen búcsút a magas fűtésszámláknak és váltson fenntartható megoldásra, amely a kívánt komfortszintet nyújtja.



Saunier Duval, 1 évszázad az ügyfelek szolgálatában

A Saunier Duval 1907 óta áll tapasztalatával és hozzáértésével ügyfelei szolgálatában. Ez a hosszú múlt elsősorban a márkába vetett bizalomnak köszönhető.

Szakértelmünk messze túlmutat a gáz- és fűtéstechnológián: a Saunier Duval már az 1980-as években megkezdte első generációs hőszivattyúinak gyártását, lerakva a mai fejlett rendszerek alapjait, évtizedes tapasztalattal demonstrálva a megújuló energiás megoldásokat.





Amennyiben házának fűtési kívánságlistája lenne, a GeniaAir Classic teljes mértékben teljesítené azt. Maximum 11 kW-os teljesítményével és akár 70 °C-os előremenő fűtővíz-hőmérsékletével számos ingatlantípushoz alkalmas – a már meglévő radiátorokkal is.

Búcsút inthet a korlátozott telepítési lehetőségeknek! Az új Flexible Space funkcióval a GeniaAir Classic levegő-víz hőszivattyú páratlan rugalmasságot biztosít otthonában. A régebbi modellekkel ellentétben mostantól közvetlenül ajtók, ablakok, pincelejárók vagy akár világítótestek közelébe is elhelyezhető.

Kompakt kialakításának köszönhetően még a legnagyobb teljesítményű egység is elfér az ablak alatt. Nincs szem előtt, de bármikor elérhető: a fűtési adatok mindig megtekinthetők a mobilalkalmazásban az integrált net-csatlakozásnak köszönhetően.



Kompakt és funkcionális



A maximális rugalmasság esetén




Mindenhol otthon érzi magát

Ez a hőszivattyú a kényelem
és a rugalmas elhelyezés
tökéletes kombinációja.



Helytakarékos, funkcionális kialakítás mindenkinek.

A GeniaAir Classic átgondoltan megtervezett, kompakt felépítésű, amely jól elfér szinte bármilyen környezetben. A sokoldalúságra optimalizált méreteknek és a mindössze 84–129 kg közötti tömegének köszönhetően a szállítása és telepítése rendkívül egyszerű. Ráadásul a beltéri egységek és a tartozékok teljes választéka gyors, tiszta és problémamentes telepítés biztosít, így pufferre néha nincs szükség – ideális a szűk helyekre vagy akár konyhaszekrénybe is.

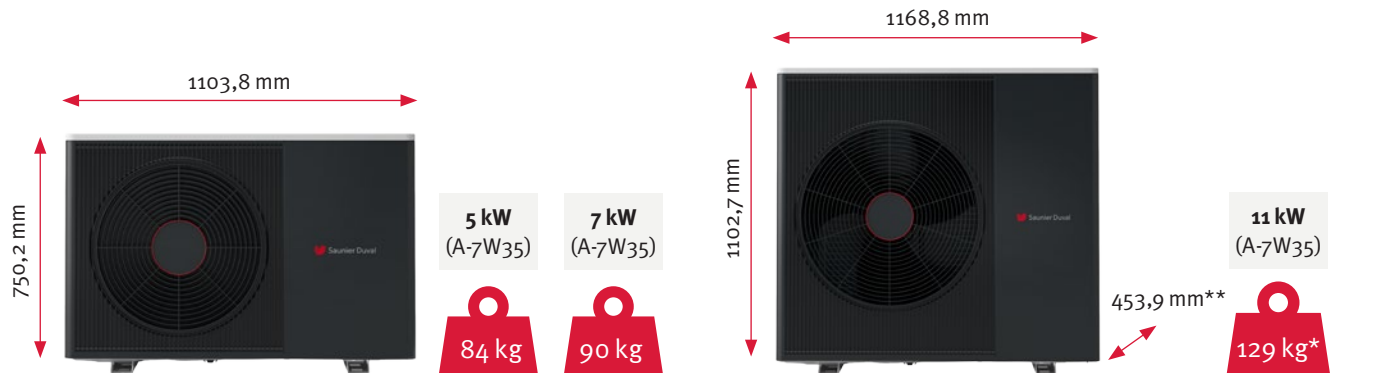

* 128,5 kg (230 V) és 132,8 kg (400 V-os verzió)

** talpazat nélkül – egy méret az összes típushoz

Mindenhol otthon érzi magát.

A GeniaAir Classic készüléket úgy terveztük, hogy kielégítse bármilyen otthon fűtési igényeit, a modern új építésűektől a hagyományos, meglévő épületekig. Hőszivattyús üzemmódban képes akár a 70 °C-os előremenő fűtővíz-hőmérséklet elérésére rásegítő-fűtés nélkül, így ideális megoldás minden alkalmazási esetben.


Meglévő otthonokban a GeniaAir Classic zökkenőmentesen működik radiátorokkal, magas előremenő hőmérsékletet tartva még fagypont alatti, akár -25 °C-os hidegben is. Ez biztosítja, hogy lakása zord hidegben is megbízhatóan meleg maradjon.

Padlófűtéses és alacsonyabb hőigényű új épületek esetén a GeniaAir Classic kivételes hatékonysággal tűnik ki. Az 5 kW-os modell lenyűgöző, 5,0-es COP-értéket ér el A7/W35 üzemállapotban, miközben alacsonyan tartja a működtetés költségeit.




Amikor követelmény a maximális rugalmasság.


Védőzónák a különböző telepítési helyzetekben

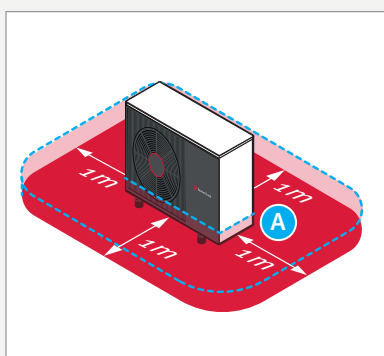

Szabadon álló
telepítés

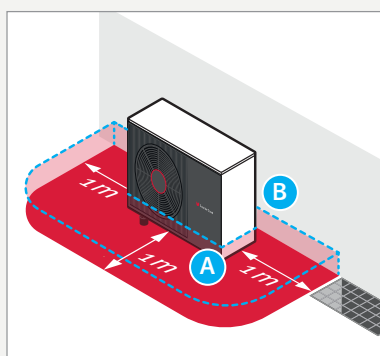

Homlokzati
telepítés

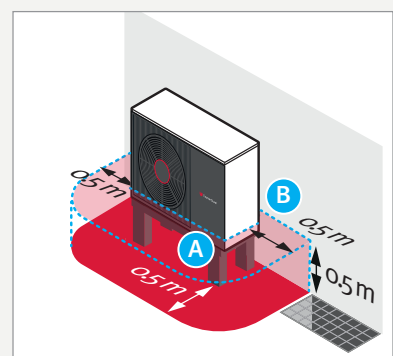


Megemelt
telepítés



Védőzóna

Megjegyzés: tartsa távol a potenciális gyújtóforrásokat (pl. fali dugalj, világítótestek, stb.) a védőzónától. A védőzóna széle nem nyúlhat túl a telekhatáron, valamint nem érintheti a parkolási területet sem.

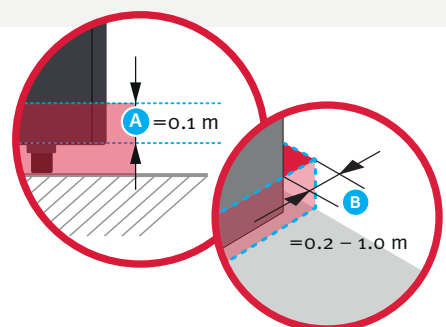





A GeniaAir Classic számára szinte nincsenek korlátok. A Flexible Space funkciónak köszönhetően a hőszivattyú szinte bárhol telepíthető. Az R290 hőszivattyúknál korábban előírt biztonsági távolságok majdnem teljesen megszűntek a GeniaAir Classic esetében, amely mostantól ablakok, ajtók, pincelejárók vagy kültéri lámpatestek mellé helyezhető, így értékes helyet takaríthat meg.




Aktivált Flexible Space funkcióval

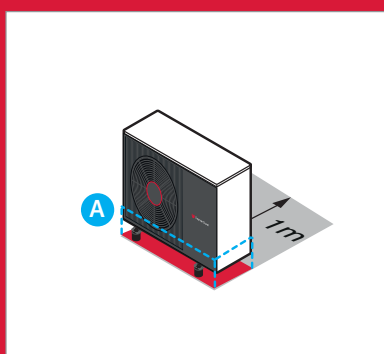

Szabadon álló
telepítés

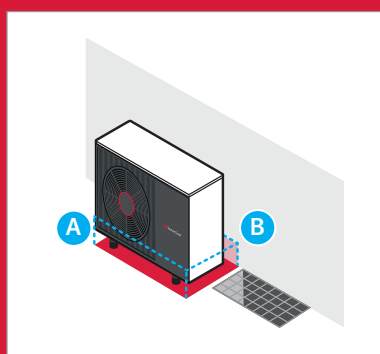

Homlokzati
telepítés

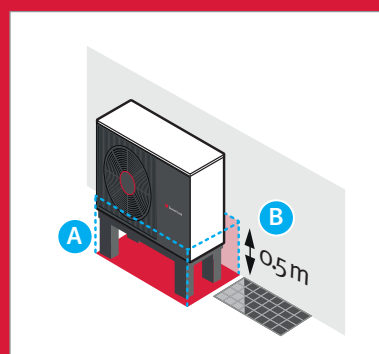

Megemelt
telepítés

Ezt a funkciót a feljogosított szervizes aktiválja, amennyiben az általános védőtávolságok nem tarthatóak be. Ennek a megoldásnak az alkalmazása kismértékben megnöveli az üzemeltetési költségeket.

A fenti példák csak tájékoztatóként szolgálnak. A részleteket és az érvényben lévő előírásokat a telepítési utasítás tartalmazza.

Rengeteg további jó ok van, amiket érdemes megfontolni.

Csendes üzem, boldog szomszéd!



Élvezze a GeniaAir Classic hőszivattyú által biztosított nyugalmat. Csendes működésre terveztük, az ErP szerint mindössze 55 dB(A)* hangteljesítmény-értékkel, ami garantálja a kellemes és nyugodt életteret. Az alacsony hangteljesítménynek köszönhetően rendkívül könnyű megtalálni a kültéri egység megfelelő helyét.

*GeniaAir Classic 7 kW



Fűtés? Hűtés? Igen!

Miért kellene választania a fűtés és hűtés között, ha eleve mindkettő adott? Az igazán komfortos otthon nem csak télen kellemes, hanem nyáron is élvezhető. A GeniaAir Classic hőszivattyút felületfűtéssel kombinálva elkerülhető a külön légkondicionáló rendszer beszerzési, telepítési és karbantartási költsége. A készülék integrált hűtési funkcióval rendelkezik, amely a beltéri levegő hőmérsékletét képes akár 7°C-kal csökkenteni.

Sokkal hűvösebb levegő szükséges? A rendszerbe épített fan-coil egységekkel a beltéri hőfok akár 10-15°C-kal lehűthető a legforróbb nyári napokon. Természetesen ezek az hőleadók télen fűtésre is alkalmasak.

A fűtés okos módja.

A netcsatlakozási lehetőségnek köszönhetően a GeniaAir Classic készülék készen áll az ingyenes MiGo Link alkalmazás használatára, amely biztosítja a rendszer energiafogyasztásának kényelmes nyomon követését, valamint a kívánt hőmérsékletek és a fix üzemórák pontos beállítását különösebb erőfeszítés nélkül.



Kellemes meleg bent, elismerés kint.

Ki mondta, hogy egy hőszivattyú nem nézhet ki jól? A GeniaAir Classic nemcsak belülről nyűgöz le számos előnnyel. Kívülről is vonzza a tekinteteket: modern kialakítása és kompakt mérete tökéletes választássá teszi mindazok számára, akik a belső és külső minőséget egyaránt értékelik. A teljesen kifinomult és modern megjelenésért érdemes megfontolni a külön megrendelhető talapzati takaróelem-készlet használatát is.


A mai kor előírásainak ideális hűtőközege – és a holnapé is.

A GeniaAir Classic komfortos meleget biztosít, miközben a jövőre is gondol. Az R290 hűtőközegnek köszönhetően fenntartható módon működik otthonában. Mi teszi különlegessé az R290-et? Globális felmelegedési potenciálja (GWP) lenyűgözően alacsony, mindössze 0,02 – ez egy előremutató választás, bizonyított környezeti előnyökkel.

De ez még nem minden. Az R290 természetes propánból készül, amely könnyen beszerezhető. Emellett magasabb előremenő hőmérsékletet is biztosít, mint sok alternatíva, így tökéletesen illeszkedik a meglévő és a felújított otthonokba.

Rendszerfelépítés

Több melegvíz egy kompakt egységbe csomagolva

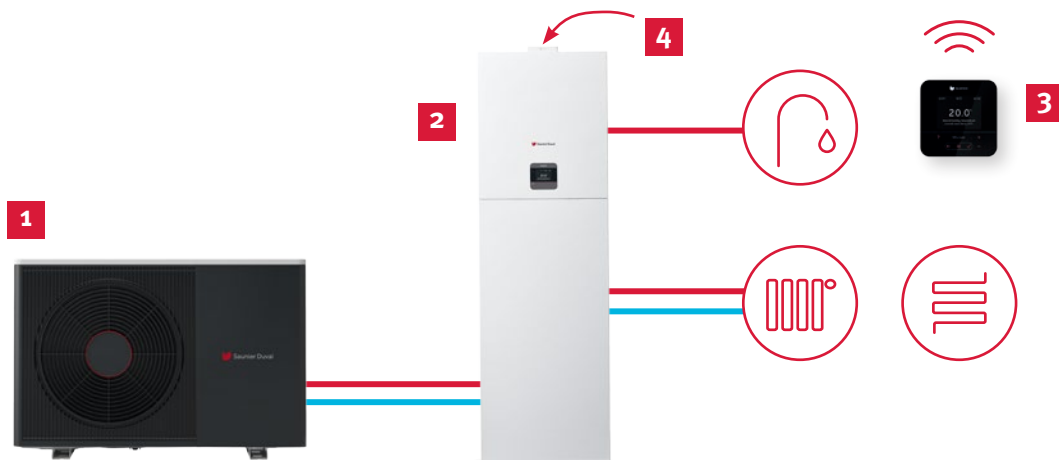

1 GeniaAir Classic

- 3 verzió: 5, 7 és 11 kW
- COP akár 5,0 (A7/W35) és EER max. 3,02 (A35/W18)
- Működés -25°C és 43°C környezeti léghőmérsékleten

2 GeniaSet

- Helytakarékos megoldás beépített, indirekt fűtésű HMV-tárolóval
- Bázis termékverzió: a karbantartó csapokat, a feltöltést és a biztonsági szelepeket a helyszínen kell kialakítani



3 MiPro Sense

- Vezetékes / rádiós időjárás-követő rendszerszabályozó
- Modulációs működés a belső és környezeti hőfok alapján
- Összeköthető és távolról is programozható a termékhez tartozó MiGo Link átjáróval

4 MiGo Link

- A fűtési rendszer egyszerűen csatlakoztatható a Wi-Fi-re
- Könnyű kezelés az ingyenes applikáció segítségével
- Kompatibilis bizonyos okosotthon rendszerekkel

GeniaSet: könnyebb beépítés a számos, gyárilag beépített alkotóelemnek köszönhetően

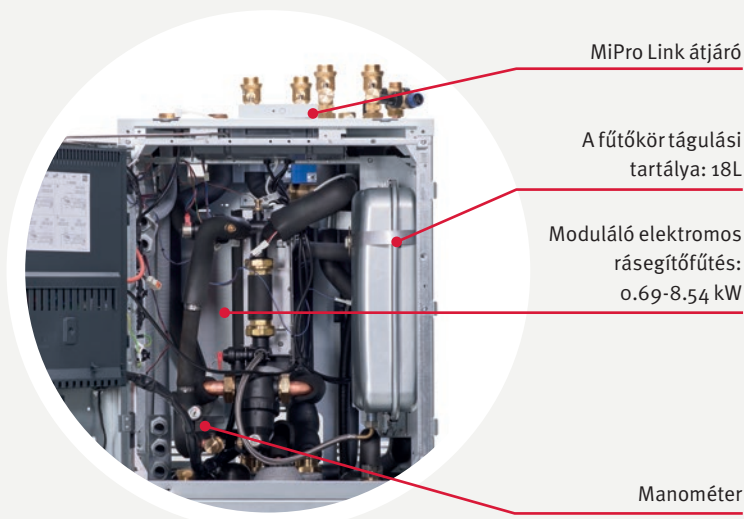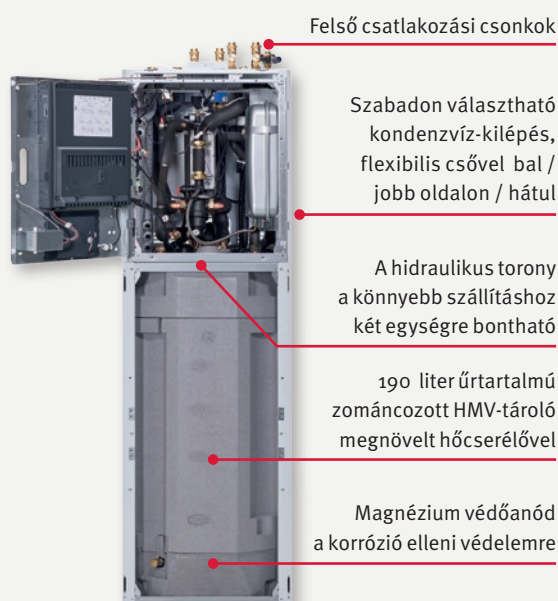

Ideális melegvíz-komfort egy négytagú család számára

A GeniaSet hidraulikus torony azoknak a családoknak készült, ahol kompromisszumok nélkül kell a kívánt melegvíz-ellátást biztosítani. Osztályában a legjobb, A+ (A+ ... F) energiahatékonysági besorolásával kivételes teljesítményt nyújt, miközben energiát takarít meg. Megnövelt hőcserélő felületének és innovatív hidraulikus kialakításának köszönhetően akár 35%-kal gyorsabban melegíti fel a vizet, így a HMV mindig készen áll, amikor csak szükség van rá.

Élvezze a kiadós zuhanyzásokat és a nagyobb csapolási vízmennyiséget a hőszivattyú akár 70°C-os előremenő fűtővízhőfokának és a 190 literes, max. 65°C-os melegvíz-tárolónak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy adott esetben legfeljebb 345 liter melegvíz is rendelkezésre áll, biztosítva a háztartás minden tagjának a HMV-komfortját.



GeniaSet: akkora mint egy hűtőszekrény

A GeniaSet hidraulikus torony a letisztult dizájnt praktikus helytakarékossgal ötvözi. Mindössze 0,36 m²-t igényel — ez egy standard hűtőszekrény mérete —, így zökkenőmentesen illeszkedik a modern belső terekbe.

Az összes alapvető alkotóelem (HMV-tároló, szivattyú, fűtési táglulási tartály és elektromos rásegítőfűtés) már gyárilag be van építve. A rugalmasságra tervezett GeniaSet három oldalról közvetlenül a fal elé helyezhető, így ideális a szekrénybe történő beépítésekhez. A teljes elülső hozzáférés egyszerű karbantartást biztosít, míg elegáns fehér burkolata könnyedén illeszkedik a nappaliba, például a konyhába.

Bizonyos gyártói előírások teljesülésekor nincs szükség pufferre, így kompromisszumok nélkül biztosítható fűtés, további helymegtakarítás mellett. Hatékony, kompakt és gyönyörűen megtervezett – a hidraulikus torony egyszerűvé és stílusossá teszi a fenntartható fűtést.

Egyszerűbb, gyorsabb, jobb – a telepítés új szintje

A GeniaSet hidraulikus torony új mércét állít fel a gyors és egyszerű telepítés terén. Az előre összeszerelt beltéri egységnek és az integrált funkcióknak köszönhetően a kivitelezés gyorsabb és egyszerűbb.


A GeniaSet szállítása egyszerű, köszönhetően annak a lehetőségnek, hogy a hidraulikus torony két részre osztható a keskeny lépcsőházakon való könnyű áthaladás érdekében.

Bizonyos esetekben, előírt gyári feltételek teljesülése esetén nem szükséges a puffer, ami leegyszerűsíti a telepítést.

A versenyképesebb ár, valamint a nagyobb kivitelezési szabadság érdekében ehhez a GeniaSet hidraulikus toronyhoz a helyszínen kell az előzőleg kiválasztott szerelvényeket és egyéb tartozékokat (pl. golyós elzárócsapok, szaniter biztonsági szerelvénycsoport és táglulási tartály, feltöltőkör, stb.) beépíteni.



Megoldás a nagyobb melegvíz-igény és a hibrid rendszerek esetén

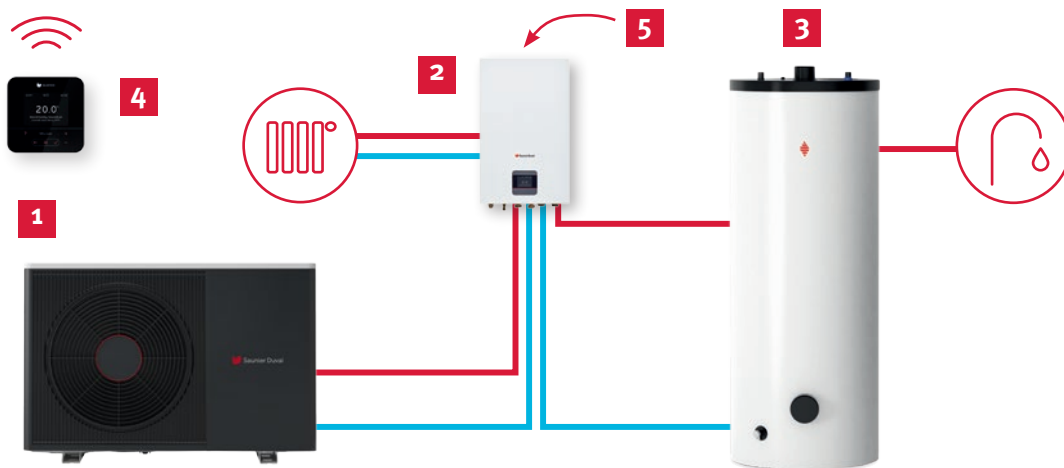

1 GeniaAir Classic

- 3 verzió: 5, 7 és 11 kW
- COP akár 5.0 (A7/W35) és EER max. 3.02 (A35/W18)
- Működés -25°C és 43°C környezeti léghőmérsékleten

2 Hidraulikus állomás

- Érintőgombos kezelőfelület a gyors beállításhoz
- A fűtőkör karbantartó csapkészlete, a biztonsági szelep és a MiGo Link átjáró a szállítási terjedelem része

3 HMV-tároló

- Hőszivattyúk számára méretezett, indirekt fűtésű HMV-tárolók különböző űrtartalmakban
- A tárolási hőveszteséget a jó hőszigetelés csökkenti


4 MiPro Sense

- Vezetékes / rádiós időjárás-követő rendszerszabályozó
- Modulációs működés a belső és környezeti hőfok alapján
- Összeköthető és távolról is programozható a termékhez tartozó MiGo Link átjáróval

5 MiGo Link

- A fűtési rendszer egyszerűen csatlakoztatható a Wi-Fi-re
- Könnyű kezelés az ingyenes applikáció segítségével
- Kompatibilis bizonyos okosotthon rendszerekkel

Hidraulikus állomás: HE 9-7 W

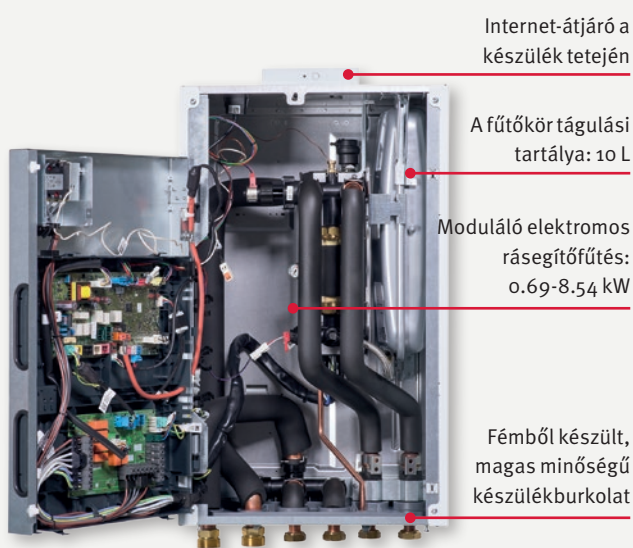

A megfelelően megválasztott HMV-tárolóval könnyen elérhető a kívánt komfortszint

Élvezze mindennap a megbízható melegvíz-szolgáltatást hidraulikus állomásunkkal, ami arra készült, hogy zökkenőmentesen működhessen együtt a különböző űrtartalmú HMV-tárolókkal. Ezek a tartályok kimondottan a hőszivattyúkkal történő üzemeltetésre készültek, emelt felületű hőcserélőjük pedig jó hatásfokú hőátadást biztosít. Ez és az R290 hűtőközeggel töltött levegő-víz hőszivattyú által biztosított magas előremenő fűtővízhőmérséklet olyan rendszermegoldást ad, ami nagyobb vízelvétel mellett is maximális HMV-komfortot garantál.

Előszerelt hidraulikus állomás

Gyárilag előszerelt hidraulikus állomásunk csökkenti a helyszíni munkaszükségletet, telepítési időt takarít meg és redukálja a rendszer komplexitását. Egyetlen készülékverzió a számos felhasználási esetre. A kezelőfelület struktúrája azonos az újgenerációs gázkészülékekénél alkalmazott megoldásokkal, így a beüzemelés sem bonyolult. A termék szállítási terjedelme a karbantartó csapokat és az internet-alapú elérés átjáróját tartalmazza.

Igazi csapatjátékos bármilyen egyéni megoldáshoz



1 GeniaAir Classic

- 3 verzió: 5, 7 és 11 kW
- COP akár 5.0 (A7/W35) és EER max. 3.02 (A35/W18)
- Működés -25°C és 43°C környezeti léghőmérsékleten

2 Vezérlőegység

- Könnyen használható vezérlőegység, ami a működés paramétereinek beállítását szolgálja
- Egyszerűen beköthető a MiGo Link átjáró (plug-and-play felépítés)
- Intuitív, érintőgombos kezelőfelület a gyors beállításhoz


3 MagnaAqua

- HMV-hőszivattyú a hőtermelőtől független működésre
- Rugalmas beállítás: önálló üzem vagy fűtési rendszerben
- Franciaországban készül

4 MiPro Sense

- Vezetékes / rádiós időjárás-követő rendszerszabályozó
- Modulációs működés a belső és környezeti hőfok alapján

Hőszivattyúvezérlő-egység: HPIM 7

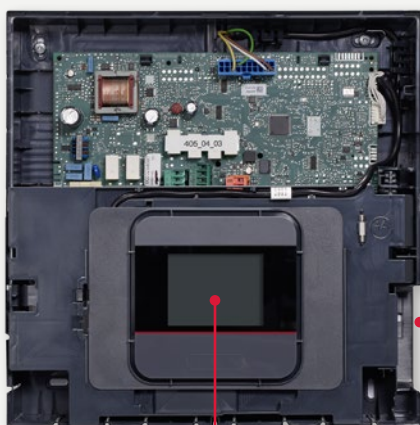

CIM csatlakozó
a MiGo Link átjáró
bekötésére

Új kezelőfelület, amely azonos
a hidraulikus állomásnál és a
hidraulikus toronyban használttal

Megoldás az egyéni rendszerek számára

A hőszivattyúvezérlő-egység ideális a hibrid- vagy kaszkád kialakításokhoz, egy okos választás a meglévő rendszerek kibővítésére. A plug-and-play elven beköthető MiGo Link átjárónak és az érintőgombos kezelőfelületnek köszönhetően a telepítés és működtetés zökkenőmentes, megbízható megoldás a teljes rendszer üzemeltetésének kézbentartásához.

Működtetés modern kezelőfelületen

A felhasználóbarát, érintőgombos kezelőfelület egyszerűvé teszi a hőszivattyús rendszer vezérlését. A Saunier Duval abban érdekelt, hogy a fűtési rendszer üzemeltetése az összes felhasználói csoport számára mindig egyszerű és magától értetődő legyen.

Az okos döntés támogatást igényel!



Abban az esetben, ha Ön egy GeniaAir Classic rendszerbe investál, akkor nem csak az otthonát fejleszti – a fenntartható és jövőorientált technológia kifizető. A modern fűtési rendszerekbe történő befektetést általában az állami támogatási programok is ösztönzik. Kövesse nyomon az érvényben lévő pályázati lehetőségeket.

A végsőig tesztelve. És aztán még egyszer.

A megbízhatóság nem csak ígéret – ez minden általunk gyártott hőszivattyú alapja. Az összes egység több mint 300 szigorú teszten megy keresztül, mielőtt az otthonába kerül. A kulcsfontosságú alkatrészeket akár 20 000 órás fárasztóteszteknek vetik alá, amelyek a valós körülményeket messze túlmutatva szimulálják a szabványi követelményeken. A klímakamrák is a határokat feszegetik: minden hőszivattyút -25 °C és 43 °C közötti hőmérsékletnek és akár 100%-os páratartalomnak tesznek ki.


Legyen szó jeges télről, trópusi hőségről vagy bármiről másról, hőszivattyúinkat úgy terveztük, hogy hibátlanul működjenek. Még a sós tengerparti levegő sem jelent kihívást. A speciális sópermet-tesztek garantálják a maximális korrózióállóságot, biztosítva a tartósságot a legzordabb körülmények között is. Mielőtt elhagyná a gyárat, minden részletet aprólékosan ellenőrizzük a tökéletes működés érdekében, így éveket élvezheti a nyugalmat.



Franciaországban fejlesztett - európai saját gyártóhálózatban készül (Nantes és az EU)



EMC-teszt az elektromágneses sugárzás kizárására

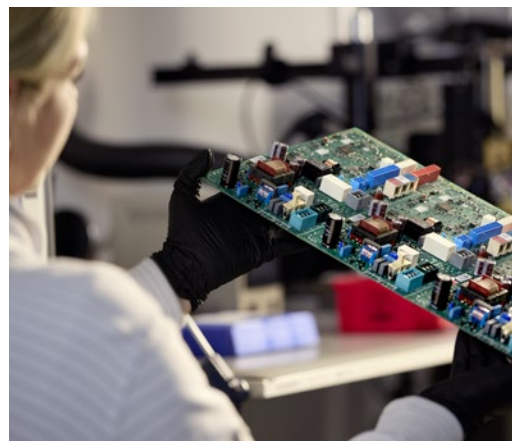

Saját elektronikai gyártóüzem (Remscheid/Németország)

Műszaki adatok

		GeniaAir Classic		
		HA 5-7.1 O 230 V	HA 7-7.1 O 230 V	HA 11-7.1 O 400 V
A legjobb hatásfok üzem fűtési teljesítménye /COP-értéke (A7/W35)	kW	4,84 / 2,91	6,37 / 2,66	11,12 / 2,55
Fűtési teljesítmény-tartomány / legmagasabb COP-érték (A2/W35)	kW	2,08 ... 5,48 / 4,21	1,87 ... 8,45 / 4,15	2,15 ... 13,26 / 4,17
Fűtési teljesítmény-tartomány / legmagasabb COP-érték (A7/W35)	kW	1,71 ... 6,06 / 4,93	2,11 ... 10,51 / 4,83	2,48 ... 14,9 / 5,03
Fűtési teljesítmény-tartomány / legmagasabb COP-érték (A7/W55)	kW	1,32 ... 6,34 / 2,99	1,77 ... 7,78 / 2,92	3,30 ... 12,37 / 3,1
Hűtési teljesítmény-tartomány / legmagasabb EER-érték (A35/W18)	kW	3,19 ... 7,58 / 4,35	4,47 ... 9,51 / 4,32	7,64 ... 14,34 / 3,24
Hűtési teljesítmény-tartomány / legmagasabb EER-érték (A35/W7)	kW	1,39 ... 6,41 / 3,26	3,27 ... 7,67 / 3,02	3,80 ... 11,68 / 2,6
SCOP (35 °C / 55 °C-on), átlagos éghajlati zónában SEER	%	5,01/3,7 5,85	4,87 / 3,62 7,14	4,93 / 3,66 6,53
Tápfeszültségellátás		230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz
Legmagasabb előremenő fűtővízhőfok	°C	70		
A hangteljesítmény szintje az ErP-szerint	dB(A)	49	49	54,8
Befoglaló méretek (Ma × Szé × Mé)	mm	750 / 1104 / 454	750 / 1104 / 454	1103 / 1169 / 454
Nettó tömeg	kg	84,5	90,9	137,8
Hűtőközeg		R290		
Hűtőközeg-mennyiség	kg	0,5	0,6	1,05
Globális felmelegedési potenciál (GWP)	GWP	0,02		
CO ₂ -egyenérték	t	0,00001	0,000012	0,000021
Energiahatékonysági osztály, 35 °C / 55 °C (A+++ ... D)				
Kombinációban a hidraulikus toronnyal				
A fűtési üzem energiahatékonysági osztálya				
A HMV-készítés energiahatékonysági osztálya				
Hidraulikus torony: GeniaSet FEW 200-7 B5 18L				
A tartály névleges űrtartalma	L	188		
A készenlét energiafogyasztása		1,69 kW/24h		
Tápfeszültségellátás		230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)		
Az elektr. rásegítőfűtés max. teljesítménye	kW	8,54 (400V-os betáplálás esetén)		
Befoglaló méretek (Ma × Szé × Mé)	mm	1950 × 595 × 600		
Nettó tömeg	kg	176		
Hidraulikus állomás: HE 9-7 W				
Tápfeszültségellátás		230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)		
Az elektr. rásegítőfűtés max. teljesítménye	kW	8,54 (400V-os betáplálás esetén)		
Befoglaló méretek (Ma × Szé × Mé)	mm	720 × 440 mm × 350 mm		
Nettó tömeg	kg	32		
Hőszivattyúvezérlő-egység: HPIM 7				
Tápfeszültségellátás		230V / 50		
Befoglaló méretek (Ma × Szé × Mé)	mm	320 × 320 × 85		
Tömeg	kg	1,7		



5 tény, amit érdemes tudni a Saunier Duvalról

1. 1097 óta felhalmozott gyártói tapasztalattal rendelkeznek.
2. 1997 óta saját képviselettel van jelen Magyarországon.
3. A Saunier Duval technikai újdonságai a szakma meghatározó tényezői.
4. A Vaillant Group tagjaként termékeivel egyszerre jelent kiemelkedő minőséget és eleganciát.
5. Országos szervizhálózattal, szakképzett szervizpartnerekkel, alkatrészbázissal garantálja az üzemeltetés folyamatosságát.

Érvényes: 2026. 09. 21-től visszavonásig. Kiadvány neve: GeniaAir Classic prospektus. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részletét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a prospektusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedelmi partnereinknél vagy képviseletünkénél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt!

Saunier Duval Márkaképviselet

Forgalmazó:

Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Office Campus Irodaház,
"A" épület, II. emelet

Tel.: (+36 1) 283 0553
E-mail: info@saunierduval.hu
www.saunierduval.hu
www.facebook.com/saunierduval.hu